

BAS

Benne autobasculante 300 à 3000 litres

LES + PRODUITS

- Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
- Tôles assemblées en soudure continue
- Fourreaux de fourches de 230 x 100 mm RAL 2002
- L'excellente répartition des masses des bennes en fait l'un des produits les plus stables du marché
- Grâce à leur châssis correspondant au standard européen, les bennes peuvent être véhiculées à l'aide d'un chariot élévateur
- Livrée avec chaîne de sécurité




Déplacement manuel
avec transpalette jusqu'à 1600 l




Déclenchement manuel
ou réalisé directement
du chariot élévateur à l'aide
d'une chaîne ou d'un câble

Dimensions intérieures des fourreaux
BAS030 à BAS160

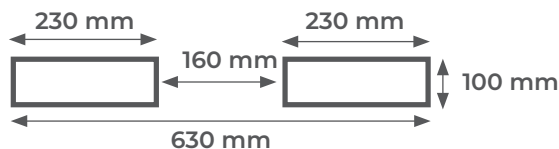

Dimensions intérieures des fourreaux
BAS200 à BAS300

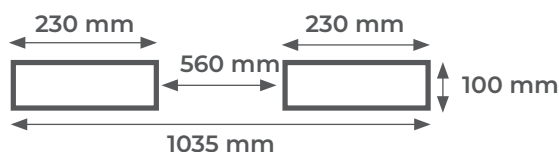

OPTIONS

- Roues nylon, PU ou caoutchouc
- Verrouillage des fourches
- Châssis de surélévation
- Chaîne de déblocage
- Couvercle

Modèle		204BAS030	204BAS060	204BAS090	204BAS110	204BAS160	204BAS200	204BAS250	204BAS300
Volume	l	300	600	900	1100	1600	2000	2500	3000
Longueur	mm	1235	1525	1525	1700	2073	2073	2073	2073
Largeur	mm	840	865	1215	1215	1066	1316	1566	1866
Hauteur	mm	750	870	870	1045	1248	1248	1248	1248
Charge admissible	mm	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Epaisseur tôle	mm	20 / 10 ^{ème}	20 / 10 ^{ème}	25 / 10 ^{ème}	25 / 10 ^{ème}	30 / 10 ^{ème}	30 / 10 ^{ème}	30 / 10 ^{ème}	30 / 10 ^{ème}
Poids net	kg	80	101	122	157	205	253	288	321