
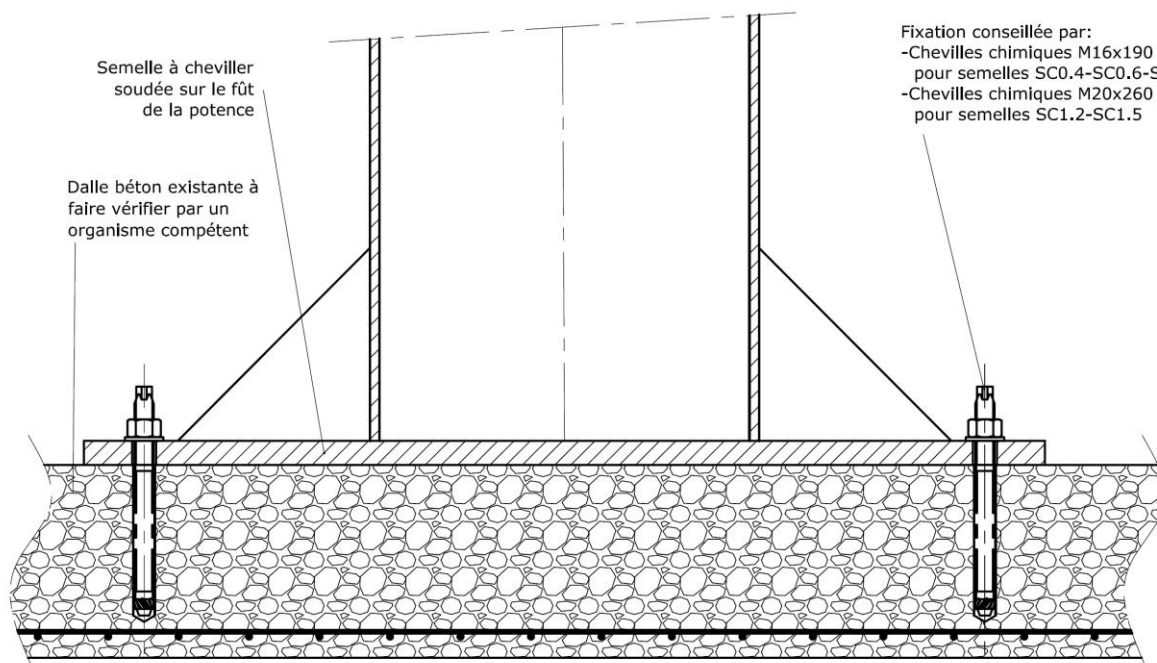


N°	TxT	Nb Trous	Ø	BxB	Ep	CR Maxi
Sc0.4	400x400	8	20	350x350	15	1000DaN.m
Sc0.6	600x600	8	20	500x500	15	1500DaN.m
Sc0.8	800x800	12	20	700x700	20	3800DaN.m
Sc1.0	1000x1000	16	20	900x900	20	6000DaN.m
Sc1.2	1200x1200	16	25	1100x1100	20	8000DaN.m
Sc1.5	1500x1500	16	25	1400x1400	20	12000DaN.m

Ø20 pour chevilles Ø16, semelles SC0.6-SC0.8-SC.10
Ø25 pour chevilles Ø20, semelles SC1.2-SC1.5

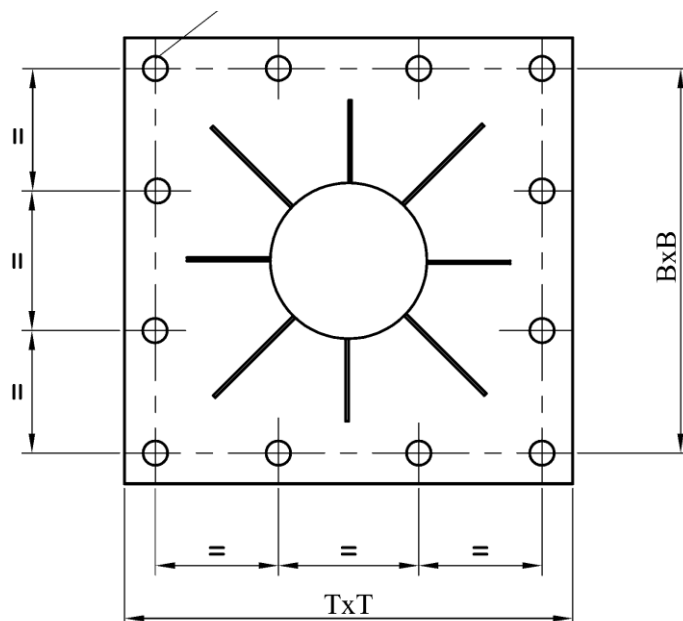

Ce type de fixation est à utiliser avec la plus grande prudence, et lorsque la mise en œuvre d'un massif en béton est impossible. Cette solution impose une épaisseur et une qualité de dalle suffisantes, qu'il convient de faire vérifier en fonction des couples de renversement indiqués. Ces semelles ne sont pas démontables des fûts des potences. CR=couples de renversement indiqué dans le tableau des potences sur fût.