


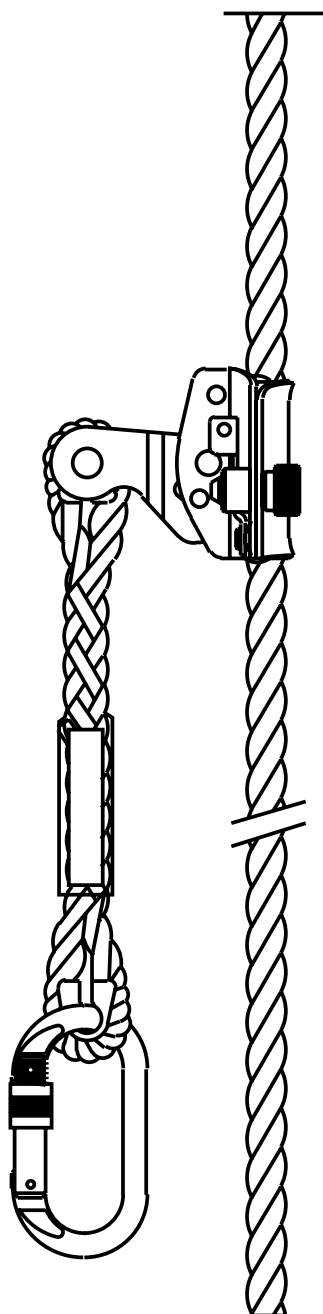

APPLICATIONS

Antichute individuel vertical amovible. Assure une protection contre les chutes, lorsqu'un utilisateur se déplace dans le sens vertical, le long du support d'assurage (corde).

DESCRIPTION & PRINCIPE

Curseur antichute, dont le déplacement vertical est libre à vitesse normale.

Le blocage est provoqué par le différentiel de vitesse, lors de la chute entre l'utilisateur & l'appareil sur son support, qui engage une came excentrée.

La dissipation d'énergie est assurée par l'allongement du support (>10%) & un glissement sur celui-ci.

Boîtier ouvrable par vis imperdable, & verrou automatique.

Dispositif interdisant le montage à l'envers sur le support. Une flèche indique l'orientation correcte.

CARACTERISTIQUES

- Ouverture, fermeture à double sécurité.
- Compact.
- Indémontable.
- Sans entretien, (un contrôle de fonctionnement avant chaque usage suffit).
- Finition inox poli.
- Amarrage de l'antichute sur le dé dorsal du harnais par connecteur intégré.
- Amarrage du support d'assurage à un point d'ancrage, par un connecteur adapté.

MODELES (cf. tableau de sélection)

STOPFOR SL : avec longe 0.30 m ou 0.60 m

STOPFOR S : sans longe

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids: STOPFOR SL : à partir de 720 g
STOPFOR S : 470 g

Dimensions: 80x90x65 mm

Conforme: NF EN 353-2 de 05/93

Attestation d'examen CE de type:

APAVE n° 0082/352/160/08/97/00148 (avec longe)

APAVE n° 0082/352/160/08/97/00149 (sans longe)

Support d'assurage: PA référence 14 ISO 1140, filet bleu

Longe épissurée: PA référence 12 ISO 1140, filet bleu

Curseur: acier inoxydable AISI 430 découpé

Composants plastique: PE hd

Connecteur conforme NF EN 362 de 05/93

EQUIPEMENTS ASSOCIES

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Harnais (EN 361)