


HMS



Gerbeur manuel 500 à 1500 kg

LES + PRODUITS

- Il permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement toutes vos charges jusqu'à 1500 kg et jusqu'à une hauteur de 3000 mm selon les modèles
- Equipé de série de roues et galets polyamide afin de faciliter son déplacement
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Frein de parking
- Pédale de levée rapide
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes...
- Robuste et fiable

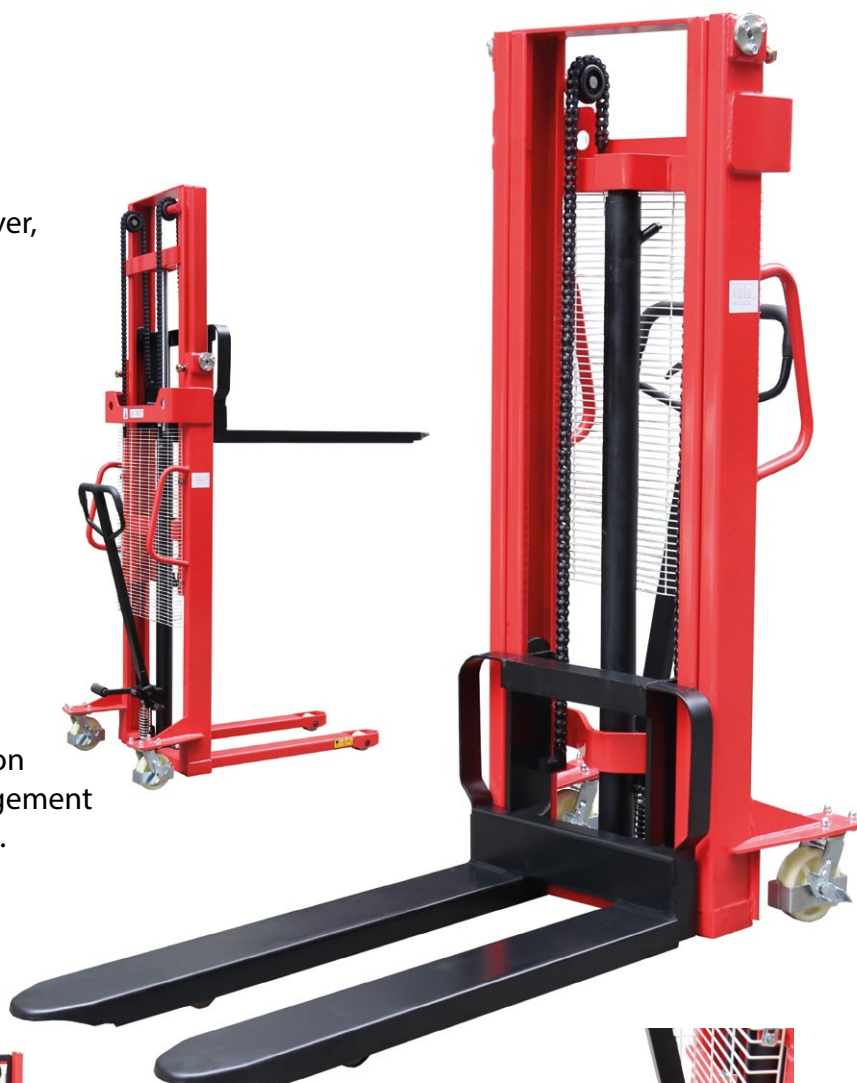

SEPT MODÈLES



Modèle		HMS05/1000	HMS05/1600	HMS10/1600	HMS10/1800	HMS10/2500	HMS10/3000	HMS15/1600
Capacité	kg	500	500	1000	1000	1000	1000	1500
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600	600	400
Hauteur d'élévation	mm	1000	1600	1600	1800	2500	3000	1600
Hauteur fourches abaissées	mm	90	90	90	90	90	90	90
Longueur fourches	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur fourches	mm	170x55	170x55	170x55	170x55	170x55	170x55	170x55
Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	540	540	540	540
Rayon de braquage	mm	1400	1400	1400	1250	1250	1250	1400
Roue directrice	mm	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40
Galets avant	mm	80x70	80x70	80x70	80x52	80x52	80x52	80x70
Dimensions hors tout (LxIxH)	mm	1690x740x1490	1690x740x1970	1690x740x1970	1600x940x1510	1600x940x1880	1600x940x2130	1690x780x1970
Poids	kg	161	193,5	193,5	280	320	360	219

HMS10/FRLE



Gerbeur manuel avec longerons encadrants 1000 kg

LES + PRODUITS

- Il permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement, toutes vos charges jusqu'à 1000 kg et jusqu'à une hauteur de 3000 mm selon les modèles
- Equipé de série de roues et galets polyamide afin de faciliter son déplacement
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Frein de parking
- Pédale de levée rapide
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes...
- Robuste et fiable
- Réglage des fourches en largeur



Modèle		HMS10/1600FRLE	HMS10/2500FRLE	HMS10/3000FRLE
Capacité	kg	1000	1000	1000
Centre de gravité	mm	500	500	500
Hauteur d'élévation	mm	1600	2500	3000
Hauteur fourches abaissées	mm	30	30	30
Hauteur mât abaissé / déployé	mm	2080 / 2080	1838 / 2925	2080 / 3420
Longueur fourches	mm	1060	1060	1060
Largeur fourches	mm	100	100	100
Largeur extérieure fourches mini / maxi	mm	210 / 800	210 / 800	210 / 800
Longueur hors tout	mm	1560	1560	1560
Largeur du mât	mm	600	600	600
Garde au sol	mm	25	25	25
Levée par coup de pompe	mm	25	25	25
Poids	kg	294	314	345