Chariot porte-palan à broche filetée à direction libre par poussée REMA 115, 0,5 à 2 t

Réf. 205115

Chariot porte-palan REMA 115 à direction libre : chariot à pousser réglable, monté sur une broche filetée qui le met à la largeur de l'aile de la poutre ; le palan s'accroche à l'anneau central de la broche et se déplace par simple poussée sur la charge. CMU de 0,5 à 2 t.



CARACTÉRISTIQUES :

- Pour les applications industrielles légères ;
- Compact et léger : 5,2 à 13,8 kg selon la CMU ;
- Montage facile, réglage de la largeur par la broche filetée ;
- Largeur d'aile de poutre (M) : 50 à 220 mm (0,5 t), 64 à 220 mm (1 t), 88 à 220 mm (2 t) ;
- Galets de 55 à 80 mm de diamètre selon la CMU ;
- Marquage CE.

Avant la commande, vérifier la largeur et l'épaisseur de l'aile de la poutre et la charge (≤ CMU). Autres chariots à pousser de la gamme : réf. 205116 (0,5 à 5 t) et 205S30S (0,5 à 5 t).

Références

Réf. Article	CMU [t]	Largeur d'aile de poutre (M) [mm]	Ø des galets [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	S [mm]	F [mm]	Poids [kg]
20511505	0,5	50 à 220	55	295	200	154,5	17	14 à 34	1,5 à 3	5,2
20511510	1	64 à 220	68	305	245	184	34	18 à 38	1,5 à 3	9,3
20511520	2	88 à 220	80	305	275	212	46	18 à 38	1,5 à 3	13,8

Cotes en mm, lettres du plan ci-dessous. Sous réserve de modifications techniques.

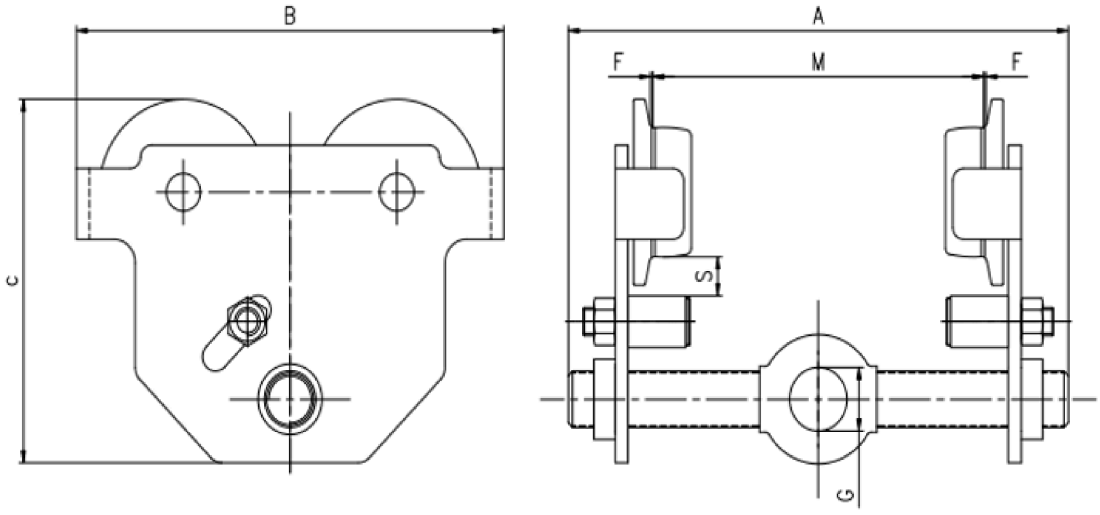

Plan coté : cotes A, B, C, G, S, F et M (largeur d'aile) dans le tableau des références (mm)

© 2026 Roux Solution Levage — fiche réalisée par Roux Solution Levage. Reproduction ou diffusion interdite sans autorisation écrite.